



ELECTRONIC TEST:

1. ALL CABLE 100% TEST, OPEN , SHORT, MISSWIRE
2. RESISTANCE: 2 ohm max
- 3.1. RESISTANCE: 10M ohm min
4. HI-POT: 300V DC/10ms
5. DIMENSIONS MARK "▲" SHOULD BE CHECKED

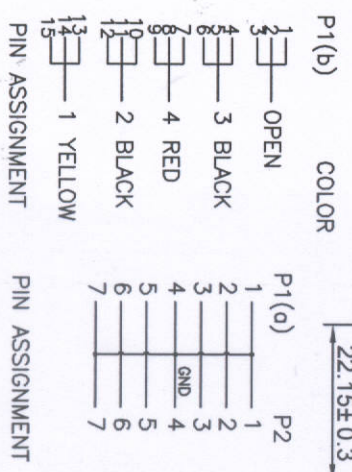

⑩	OVER MOLDING	45P PVC BLACK CMB05104 CMB06212 或相同等模具	0.0086	KG
⑨	INNER MOLDING	PE 料 CMB05103 CMB06211 或相同等模具	0.0022	KG
⑧	SATA CONN	S-ATA22P BLACK MOLDING G/F 带尖点	1	Pcs
⑦	SATA CONN	S-ATA7P BLACK MOLDING G/F	1	Pcs
⑥	SATA CABLE	7P SATA7P CABLE COLOR:RED26AWG 2.2*7.8±0.20mm	240	mm
⑤	HOOK UP WIRE	UL1007 E117873 18AWG YELLOW 155mm	1	Pcs
④	HOOK UP WIRE	UL1007 E117873 18AWG BLACK 155mm	2	Pcs
③	HOOK UP WIRE	UL1007 E117873 18AWG RED 155mm	1	Pcs
②	TERMINAL	CONTACT NI FLESH MALE	4	Pcs
①	HOUSING	POWER-4P FEMALE, WHITE	1	Pc
NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT

項目	變更內容	DESCRIPTION	日期
1			
2			
3			



 坤紀企業股份有限公司
 COMPONENT USER
 CP. User
 LTD
 INDUSTRY CO.,

繪圖者 DRAW BY	MITCHELL 郭	一般公差 SCALE	X.X±0.5	圖名 DESCRIPTION	S-ATA ASS'Y
核對者 CHECK BY		比例		圖號 DWG. NO	9703006
核准者 APPROVED BY		單位 UNIT	mm	料號 BOM. NO	
日期 DATE	2008.3.08	備位 CNP (NND)	D: \	頁數 PAGE	1/1
				版次 REV (NND)	2.0