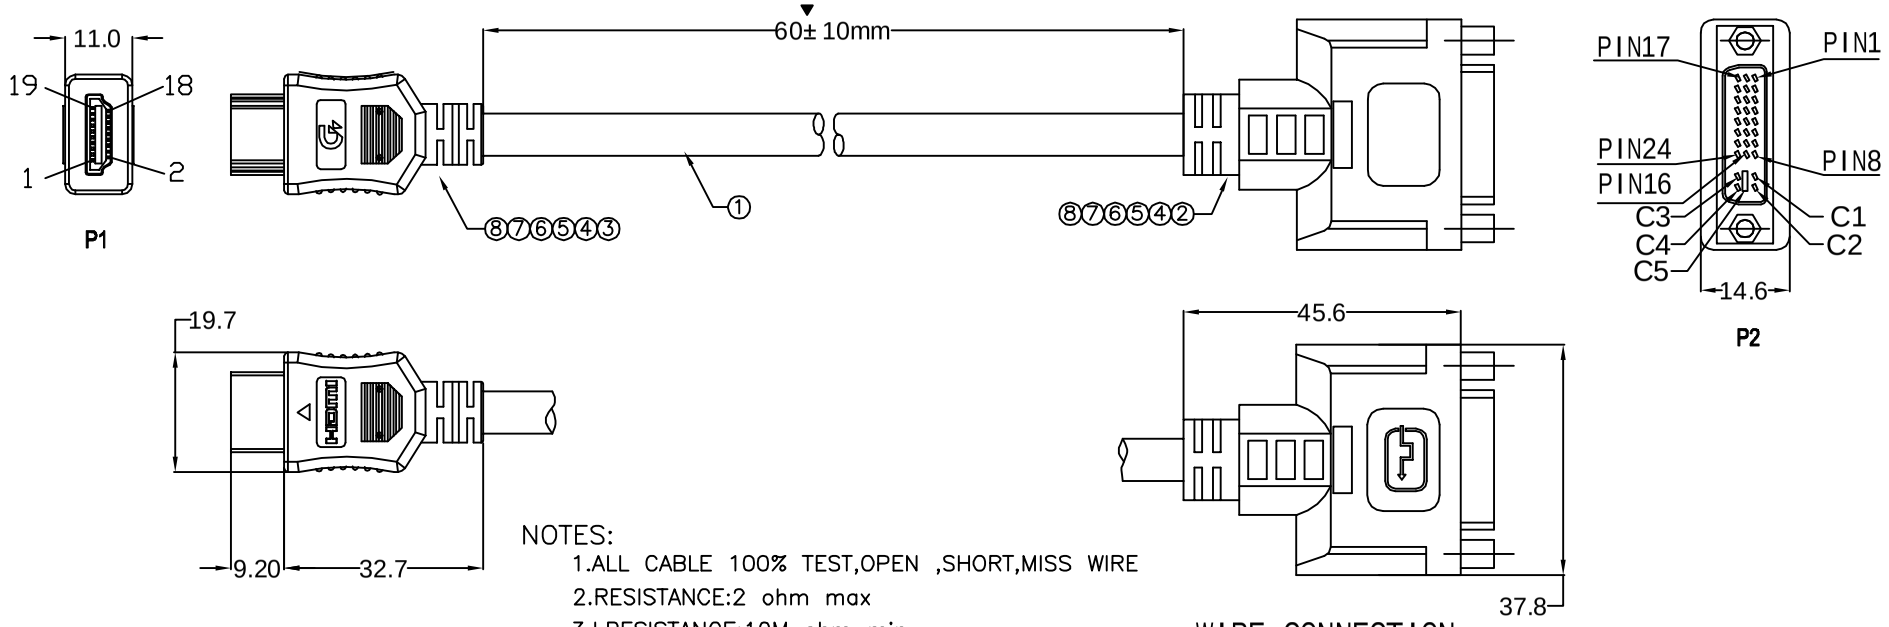

NOTES:

1. ALL CABLE 100% TEST,OPEN ,SHORT,MISS WIRE
2. RESISTANCE:2 ohm max
3. I.RESISTANCE:10M ohm min
4. HI-POT:300V DC/10ms
5. DIMENSIONS MARK" ▼"SHOULD BE CHECKED

WIRE CONNECTION

P1	P2	COLOR
1	2	RED
3	1	WHITE
2	3	DRAIN
4	10	GREEN
6	9	WHITE
5	11	DRAIN
7	18	BLUW
9	17	WHITE
8	19	DRAIN

P1	P2	COLOR
10	23	BROWN
12	24	WHITE
11	22	DRAIN
15	6	PURPLE
16	7	RED
17	15	ORANGE
18	14	YELLOW
19	16	WHITE
SHELL	SHELL	BRAID

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	UNIT
⑧	熱縮套管	黑色熱縮套管 ø2.5mm L=5mm	8	PCS
⑦	熱縮套管	黑色熱縮套管 ø0.8mm L=8mm L=18mm	8	PCS
⑥	自粘銅箔	L75*W28mm	2	PCS
⑤	INNER MOLDING	PE	A/R	KG
④	OVER MOLDING	PVC 45P COLOR:BLACK	A/R	KG
③	HDMI CONN	HDMI A TYPE 19PIN MALE INSULATOR COLOR:BLACK CONATCT G/F INCKEL PLATED SHELL	1	PC
②	DVI CONN	DVI 24+5PIN FEMALE SOLDER TYPE CONATCT GOLD FLASH INSULATOR COLOR:WHITE INCKEL PLATED SHELL WITH #4-40UNC	1	PC
①	CABLE	UL20276(1P*30AWG+D+F+E-AL)*4C+1P*30AWG+5C*28#+AL+B JACKET COLOR:BLACK(UL813) OD:7.3mm	130	mm

項目 ITEM	設變內容 DESCRIPTION	日期 DATE
1		
2		
3		

坤紀企業股份有限公司
CP. User
COMPONENT USER INDUSTRY CO., LTD

繪圖者 DRAW BY	MICHELLE郭	一般公差 X.X±	比例 SCALE	NOVE	圖名 DESCRIPTION	HDMI TO DVI CABLE ASS'Y
核對者 CHECK BY			舊圖號		圖號 DWG. NO	9606032-1
核准者 APPOVED BY		單位 UNIT	舊料號		料號 BOM. NO	3060599001
日期 DATE	2007.8.01	mm	儲位 CMP (NO)	D:\	頁數 PAGE	1/1 版次 REV (NO) x1

QP-F-01-8

PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn